



## HSINDYE FIX-ACS

### 反应性染料无醛固色剂

HSINDYE FIX-ACS 为无醛类固色剂,用于反应性染料纤维素纤维及混纺织物的染后后处理。能显著提高织物的水洗牢度,且在强碱下非常安定。适用于浸染流程或压染流程。

#### 一. 性质:

外观: 淡黄色透明液体

组成份: 高分子季胺盐类化合物

离子性: 阳离子

溶解性: 易溶于水

#### 二. 特性:

1. 对反应性染料具有很好的耐洗牢度和湿处理牢度。
2. 不含甲醛和金属离子。
3. 能吸收屏蔽有效氯, 显著提高氯浸牢度。
4. 固色后, 在强碱条件下非常安定。
5. 对色光影响小且不影响日晒牢度。
6. 用于浸染流程及压染流皆可。

### 三、 应用：

#### 1、 浸染方式：

建议用量：


中浅色 HSINDYE FIX-ACS： 2~3% (o.w.f)

深 色 HSINDYE FIX-ACS： 3~4% (o.w.f)

温度、时间：40~60℃处理 15~20 分钟

工艺流程:前处理~染色~水洗~皂洗~固色~水洗~出缸烘干

固色曲线：

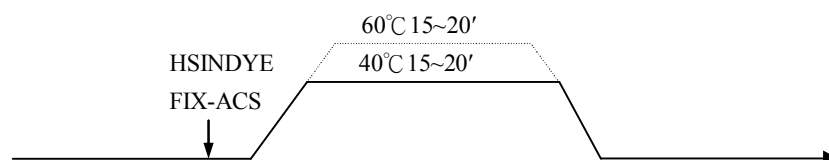

#### 2、 压染方式：

建议用量:HSINDYE FIX-ACS 1%~3% (o.w.s)

(按色泽深浅不同弹性调整)

工艺流程：

浸压(压余率 70%~80%)~烘干(100℃×3~5 分钟)

~焙烘(165℃~170℃烘 2~3 分钟)

备注:上述配方条件仅作参考。药剂及用量之增减，依需求品质作适当调整，请先行试验后再使用。